

Alumbrado de Emergencia

Ref. GAL-200




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GS. Referencia: GAL-200, fabricado por Normalux. Lúmenes: 190 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 252 x 100 x 40 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 190 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3,6V/750mAh |
| Potencia (W) | 2,4W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |

Datos fotométricos:

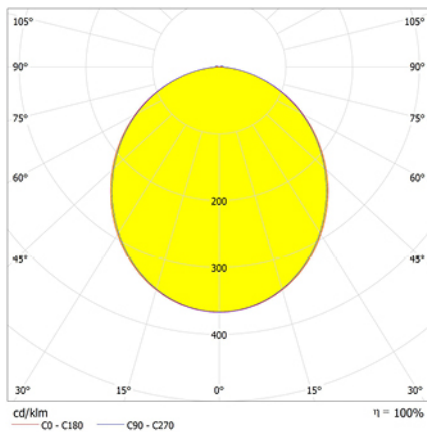

Dimensiones (mm):

