NORMALUX

GENNIUS

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. GEIDL3-100

LED CE

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: GENNIUS. Referencia: GEIDL3-100, fabricado por Normalux. Lúmenes 100 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/750mAh. IP: 68. IK: 10. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 313 x 160 x 59 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	100 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 4.8V/750mAh
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	68
IK	10
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

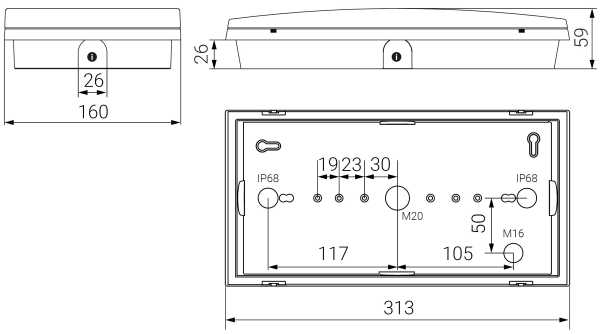

Prensaestopa M20 (no incluido)
Cable gland M20 (not included)

Datos fotométricos:

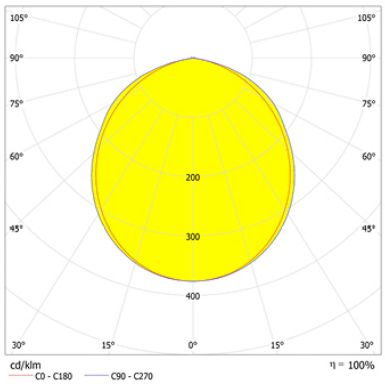

GENNIUS CRISTAL

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology