

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. VMS-S2L24-4




**UNE 60598-1**  
**24VDC**

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VMS-S2L24-4, fabricado por Normalux. Lúmenes: 210 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 40. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Negro. Carcasa de: Zamak. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	210 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	1,8W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	40
IK	04

### Datos fotométricos:

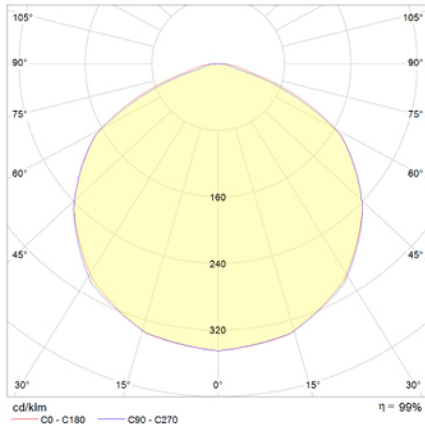

### Dimensiones (mm):

