

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VMVA3-4




**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VMVA3-4, fabricado por Normalux. Lúmenes: 220 lm. Autonomía (h): 3 h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: Zamak. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 3,6V/1,5Ah
Potencia (W)	3,6W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	40
IK	04

### Datos fotométricos:

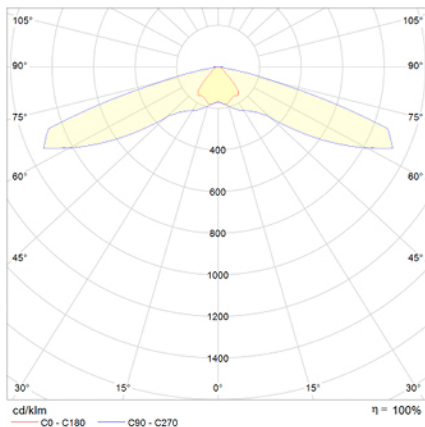

### Dimensiones (mm):

