

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VMVE




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VMVE, fabricado por Normalux. Lúmenes: 195 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 142 x 142 x 39 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 195 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3,6V/750mAh |
| Potencia (W) | 1W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 40 |
| IK | 04 |

Datos fotométricos:

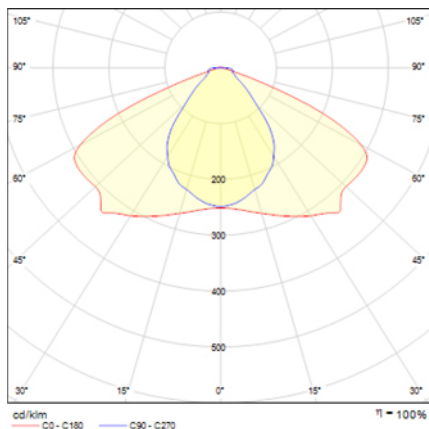

Dimensiones (mm):

