

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. VPVI-S2L24




**UNE 60598-1
24VDC**

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VPVI-S2L24, fabricado por Normalux. Lúmenes: 220 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 40. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 152 x 152 x 61 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	220 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	2W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	III
IP	40
IK	04

Datos fotométricos:

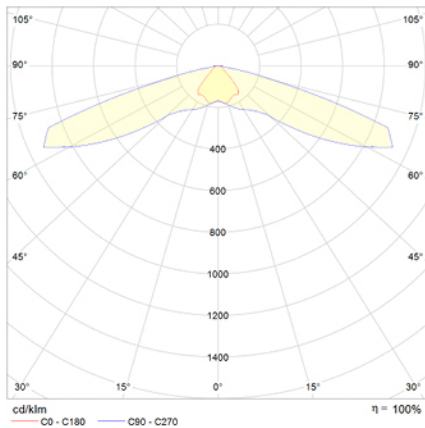

Dimensiones (mm):

