

Alumbrado de Emergencia

Ref. VPVS




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VPVS, fabricado por Normalux. Lúmenes: 175 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Negro. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 198 x 68 x 72 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	175 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Potencia (W)	3,1W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	I
IP	65
IK	10

Datos fotométricos:

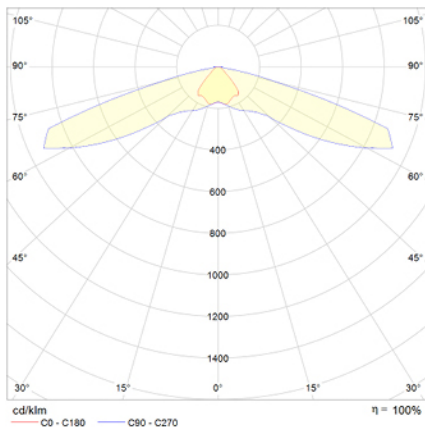

Dimensiones (mm):

