

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VSEA-4




**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VSEA-4, fabricado por Normalux. Lúmenes: 195 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 40. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Negro. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 35 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Lúmenes                  | 195 lm            |
| Temperatura de color (K) | 5700              |
| Fuente de Luz            | Led               |
| Autonomía (h)            | 1h                |
| Batería                  | Ni-Cd 3,6V/750mAh |
| Potencia (W)             | 1W                |
| Modo de funcionamiento   | No permanente     |
| Clase                    | II                |
| IP                       | 40                |
| IK                       | 04                |

### Datos fotométricos:

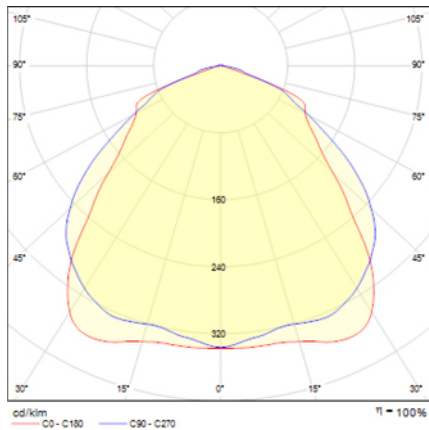

### Dimensiones (mm):

