

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VSEID3




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VSEID3, fabricado por Normalux. Lúmenes: 190 lm. Autonomía (h): 3 h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/1,5Ah. IP: 40. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 50 x 35 x 33 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| | |
|--------------------------|------------------|
| Lúmenes | 190 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Cd 3,6V/1,5Ah |
| Potencia (W) | 2,2W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 40 |
| IK | 04 |

Datos fotométricos:

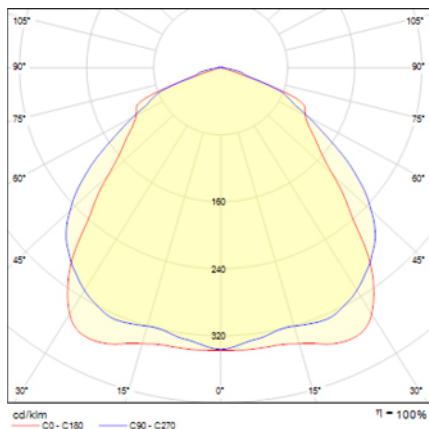

Dimensiones (mm):

