

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. VSS-4




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: VÍA LED. Referencia: VSS-4, fabricado por Normalux. Lúmenes: 210 lm. Autonomía (h): 1 h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 65. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Negro. Carcasa de: Zamak. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 78 x 78 x 56 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Lúmenes | 210 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3,6V/750mAh |
| Potencia (W) | 3,1W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 65 |
| IK | 04 |

Datos fotométricos:

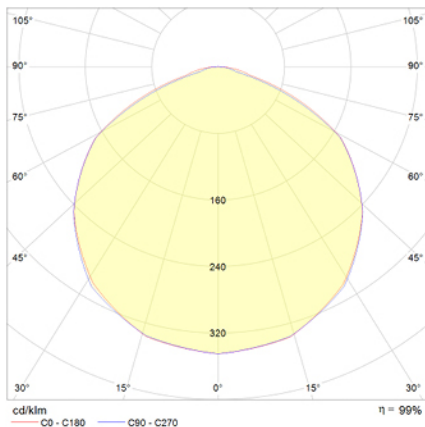

Dimensiones (mm):

