NORMALUX

LISSA S

Ficha técnica

Iluminação de sinalização

Ref. LNA3

LED CE

EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838
230V 50/60HZ

Iluminação de sinalização: LISSA S. Referência: LNA3, Fabricado pela Normalux. Autonomia (h) 3h. Modo operacional: Permanente - Não permanente. Tipo de instalação: Superfície. Fonte de luz: Led. Bateria de: Ni-MH 3,6V/2700mAh. IP: 20. IK: 04. Versão: Inteligente auto-teste. Acabamento: Branco. Carcaça de: . Voltagem: 230V 50/60Hz. Fabricado de acordo com os regulamentos% {norma}.

Dimensões (mm):

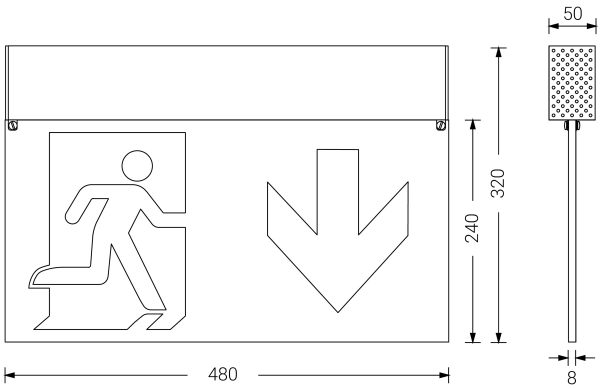

Temperatura de cor (K)	5700
Fonte de luz	Led
Autonomia (h)	3h
Bateria	Ni-MH 3,6V/2700mAh
Poder (w)	4,5W
Modo operacional	Permanente - Não permanente
Classe	I
IP	20
IK	04
Temperatura de operação (ºC)	5 a 35
Distância máxima de visualização de acordo com EN1838	48m
Télécommande	Não

* De acordo com a norma EN 1838

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology