NORMALUX

SIGNAL

Ficha técnica

Iluminação de sinalização

Ref. SGA-K-1

LED

EN 60598-1, EN 60598-2-22
230V 50/60HZ

Iluminação de sinalização: SIGNAL. Referência: SGA-K-1, Fabricado pela Normalux. Lumens 85 lm. Autonomia (h) 1h. Modo operacional: Permanente. Tipo de instalação: Superfície. Fonte de luz: Led. Bateria de: Ni-Cd 3,6V/750mAh. IP: 20. IK: 04. Versão: Inteligente auto-teste. Acabamento: Antracite. Carcaça de: Policarbonato. Voltagem: 230V 50/60Hz. Fabricado de acordo com os regulamentos% {norma}. Compatível com contole remoto S-TE.

Lumens	85 lm
Temperatura de cor (K)	5700
Fonte de luz	Led
Autonomia (h)	1h
Bateria	Ni-Cd 3,6V/750mAh
Poder (w)	2,5W
Modo operacional	Permanente
Classe	II
IP	20
IK	04
Temperatura de operação (ºC)	5 a 35
Distância máxima de visualização de acordo com EN1838	24m
Télécommande	Sím

* De acordo com a norma EN 1838

Dimensões (mm):

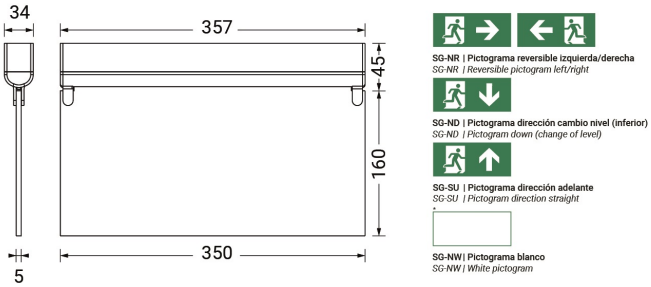

Dados fotométricos:

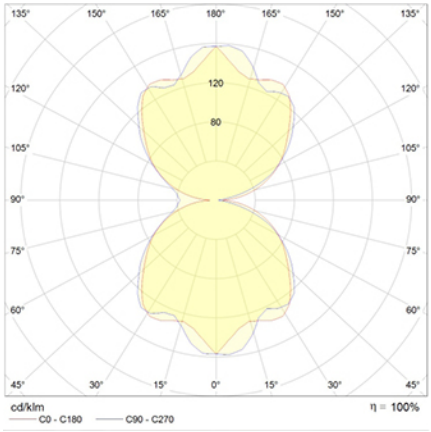

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology