NORMALUX

SIRIO

Ficha técnica

Balizamiento

Ref. BSR




EN 60598-1
230V 50/60HZ

Balizamiento: SIRIO. Referencia: BSR, fabricado por Normalux. Autonomía (h)2h .Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Empotrable. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 07. Acabado: Gris. Carcasa de: Zamak y PC. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 75 x 75 x 77 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1.

Autonomía (h)	2h
Fuente de Luz	Led
Batería	Ni-Mh 3.6V/80mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Consumo (W)	0,13W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35

Dimensiones (mm):

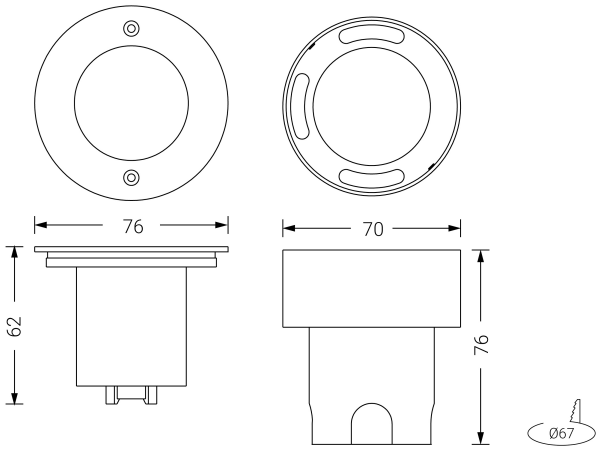

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 21:31:54