NORMALUX

C24

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. C24-300M

EN50171
230V 50HZ



C24-100M: 115W

Dimensiones (mm):

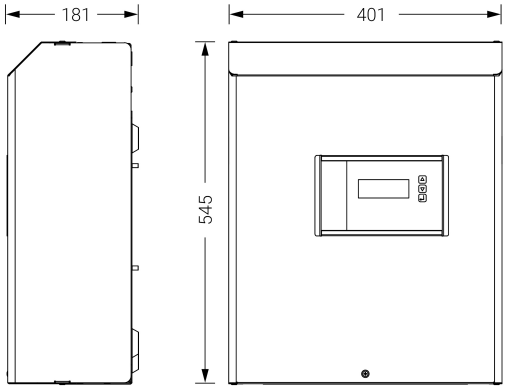

Datos fotométricos:

Alumbrado de Emergencia: C24. Referencia: C24-300M, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: . Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: . Batería de: Pb 24V. IP: 40. IK: 04. Versión: . Acabado: Blanco. Carcasa de: Acero Inoxidable. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 545 x 401 x 181 mm. Manufacturado según la normativa EN50171.

Fuente de Luz	
Autonomía (h)	1h
Batería	Pb 24V
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	8W
Modo de funcionamiento	
Clase	I
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

24 de noviembre de 2026, 01:34:11