

C24


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. C24-300M



C24-100M: 115W

Dimensiones (mm):

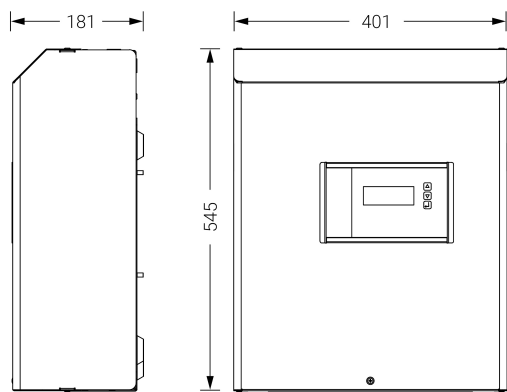

EN50171
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: C24. Referencia: C24-300M, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: . Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: . Batería de: Pb 24V. IP: 40. IK: 04. Versión: . Acabado: Blanco. Carcasa de: Acero Inoxidable. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 545 x 401 x 181 mm. Manufacturado según la normativa EN50171.

Fuente de Luz	
Autonomía (h)	1h
Batería	Pb 24V
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	8W
Modo de funcionamiento	
Clase	I
IP	40
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos: