

# C24

## Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia

Ref. C24i-300



C24-100M: 115W

Dimensiones (mm):

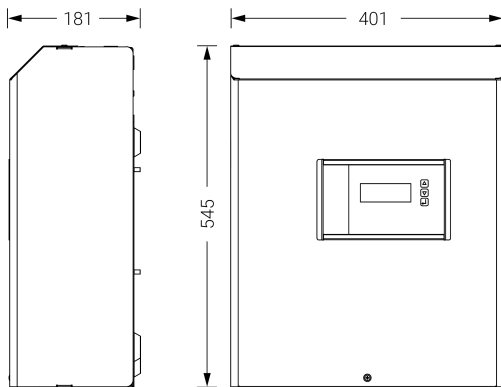

Datos fotométricos:



**EN50171**  
**230V 50HZ**

Alumbrado de Emergencia: C24. Referencia: C24i-300, fabricado por Normalux. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: . Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: . Batería de: Pb 24V. IP: 40. IK: 04. Versión: . Acabado: Blanco. Carcasa de: Acero Inoxidable. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 340 x 330 x 90 mm. Manufacturado según la normativa EN50171.

Fuente de Luz

Autonomía (h) 1h

Batería Pb 24V

Tiempo de carga max. 24 h

Potencia (W) 8W

Modo de funcionamiento

Clase I

IP 40

IK 04

Temperatura de funcionamiento (°C) -25 a 55