NORMALUX

# DUNNA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. D-S32L24


**UNE 60598-1**
**24V DC**




Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: D-S32L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 330 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 44. IK: 07. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

| | |
|---|---|
| Lúmenes | 330 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Batería | - |
| Potencia (W) | 3,5W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | III |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -25 a 55 |

Dimensiones (mm):

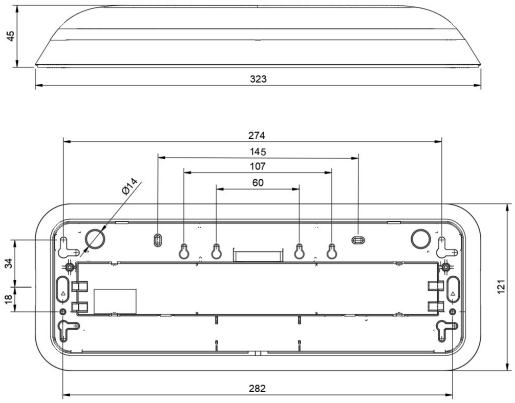


Datos fotométricos:

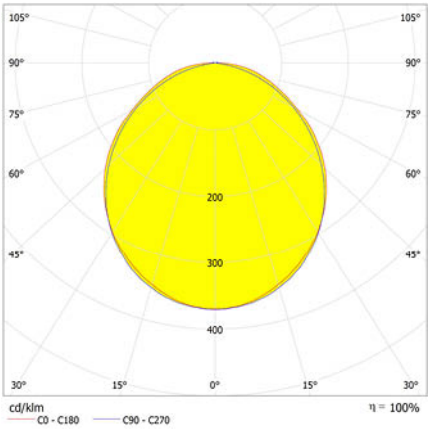


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalux.com**

Normagrup
Sense of Technology

**05 de noviembre de 2026, 02:40:30**