NORMALUX

DUNNA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. D-S3L

UNE 60598-1
230V AC/DC



Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: D-S3L, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 44. IK: 07. Versión: CBS (230V CA). Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V AC/DC. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	3,3W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Dimensiones (mm):

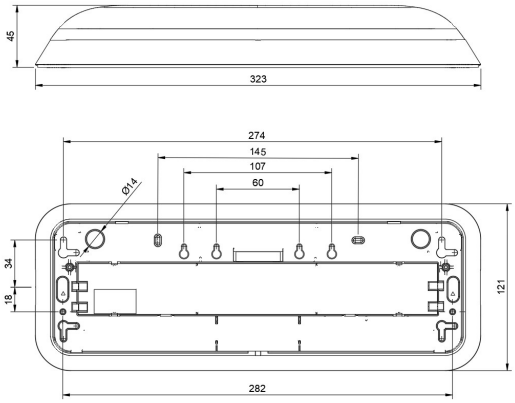

Datos fotométricos:

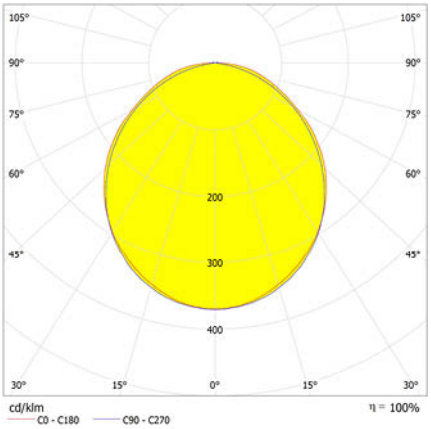

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

24 de noviembre de 2026, 04:00:40