


DUNNA

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. D3-200L-1



Dimensiones (mm):

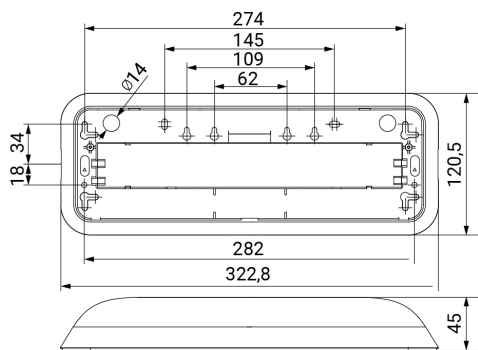

Datos fotométricos:

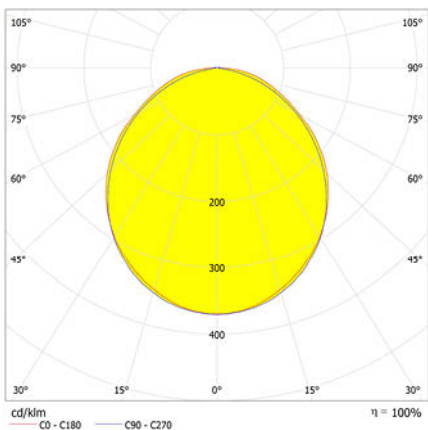

UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: D3-200L-1 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Autonomía (h) 3h. Modo
de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie.
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7,2V/750mAh. IP: 44. IK: 07.
Versión: Estándar. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS
Autoextinguible. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 322 x 125 x
45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 7,2V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,2W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si