



DUNNA



Dimensiones (mm):

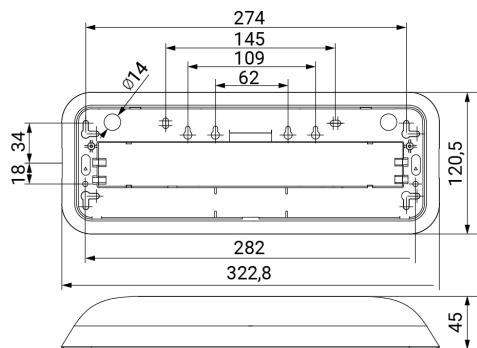

Datos fotométricos:

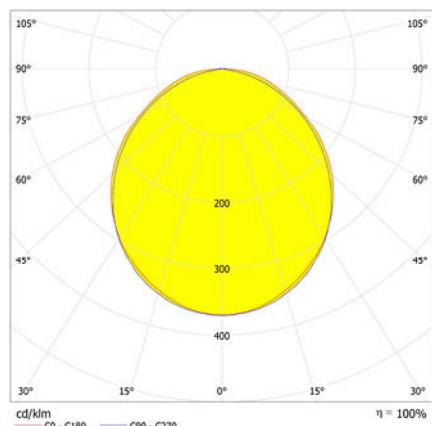

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. DA-500L



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DA-500L, fabricado por Normalux. Lúmenes 490 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7.2V/850mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| Lúmenes | 490 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Mh 7.2V/850mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 0,85W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |