NORMALUX

# DUNNA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DAL-100M


**UNE 60598-2-22**
**230V 50/60HZ**




Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DAL-100M, fabricado por Normalux. Lúmenes 92 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/300mAh. IP: 44. IK: 07. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|---|---|
| Lúmenes | 92 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 3.6V/300mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 1,35W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 44 |
| IK | 07 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Dimensiones (mm):

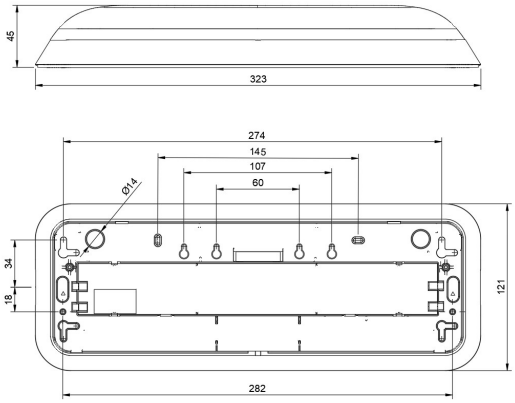


Datos fotométricos:

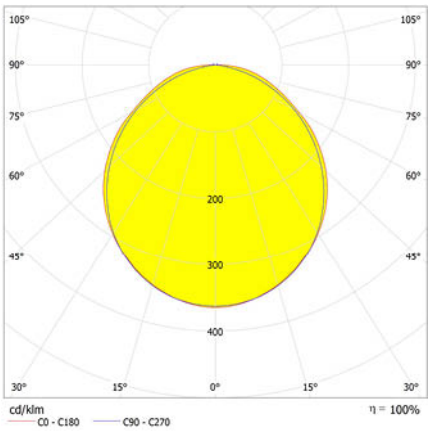


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalux.com**

Normagrup
Sense of Technology

**02 de noviembre de 2026, 22:48:54**