

# DUNNA


## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DAL-100M-1



Dimensiones (mm):

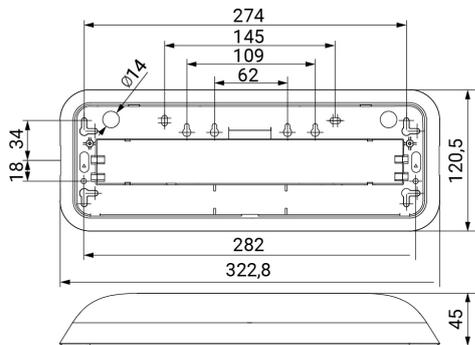

Datos fotométricos:

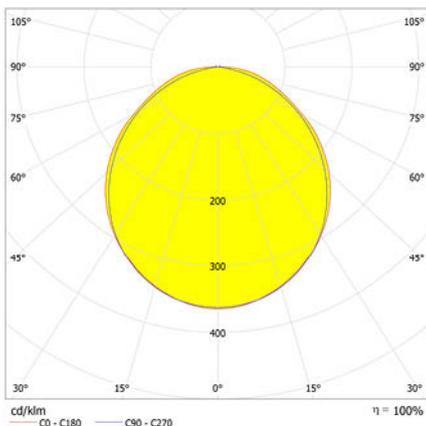

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**



Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DAL-100M-1 ,  
fabricado por Normalux. Lúmenes 92 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de  
funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente  
de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3,6V/300mAh. IP: 44. IK: 07. Versión:  
Autotest. Acabado: Antracita. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible.  
Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm.  
Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con  
telemando S-TE.

Lúmenes	92 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3,6V/300mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,35W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si