

HERMETIC XL

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DE-1500L




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ



Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DE-1500L, fabricado por Normalux. Lúmenes 1330 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7.2V/4000mAh. IP: 66. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 600 x 95 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledando S-TE.

Lúmenes	1330 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Mh 7.2V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Teledandable	Si

Dimensiones (mm):

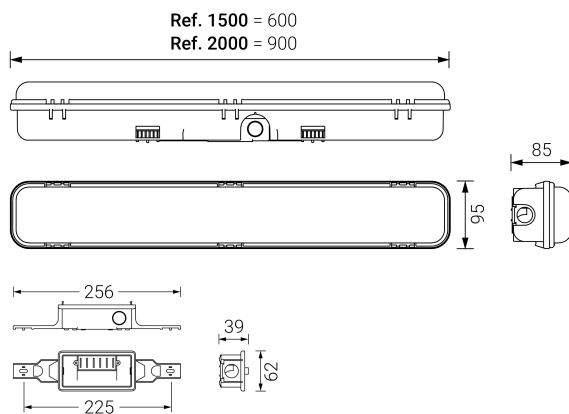

Datos fotométricos:

