


HERMETIC EX

Alumbrado de Emergencia
Ref. DE-500LEX




CATEGORÍA 3 SEGÚN ATEX 2014/34/UE

Dimensiones (mm):

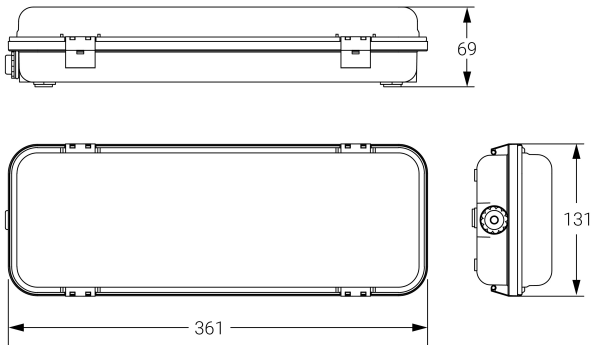

Datos fotométricos:

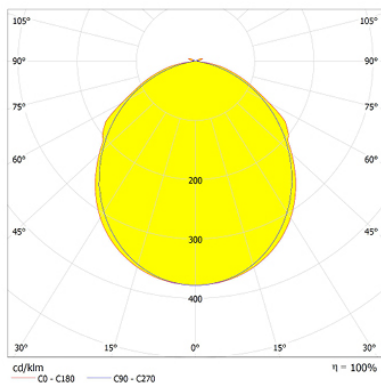

**UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC EX. Referencia: DE-500LEX, fabricado por Normalux. Lúmenes 290 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: . Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/1500mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Lúmenes | 290 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Cd 4.8V/1500mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2,1W |
| Modo de funcionamiento | No permanente |
| Clase | II |
| IP | 65 |
| IK | 10 |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35 |
| Telemandable | Si |