


HERMETIC

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia
Ref. DE-S32L24



Dimensiones (mm):

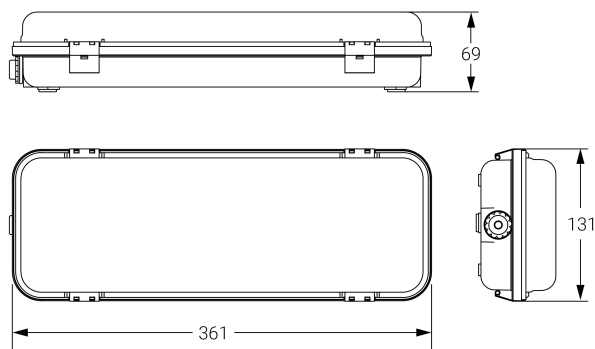

Datos fotométricos:

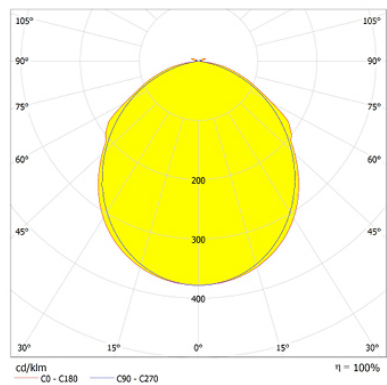

UNE 60598-1
24V DC

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DE-S32L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 66. IK: 10. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	3,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55