NORMALUX

HERMETIC

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DE-S32L24


UNE 60598-1
24V DC




Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DE-S32L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 300 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 66. IK: 10. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	300 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Potencia (W)	3,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Dimensiones (mm):

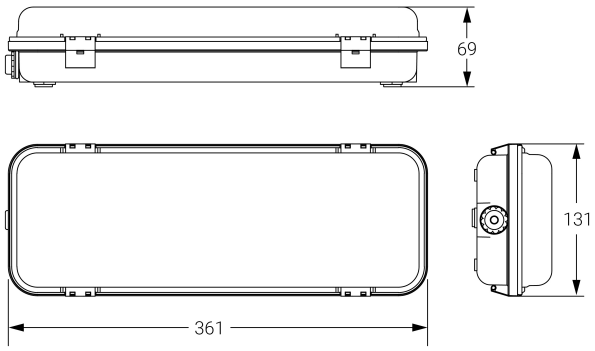

Datos fotométricos:

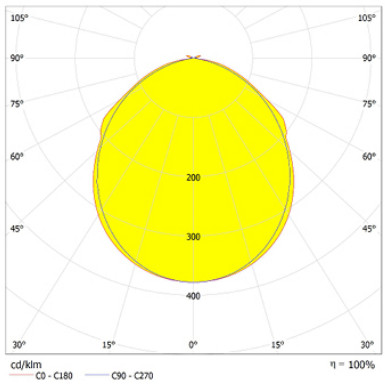

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

23 de noviembre de 2026, 02:39:38