

# HERMETIC EX

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DE-S32L24EX




**UNE-EN 60598-1, UNE-EN 60079-15**  
**24VDC**

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC EX. Referencia: DE-S32L24EX, fabricado por Normalux. Lúmenes 200 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: . Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 10. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE-EN 60598-1, UNE-EN 60079-15.

CATEGORÍA 3 SEGÚN ATEX 2014/34/UE

Dimensiones (mm):

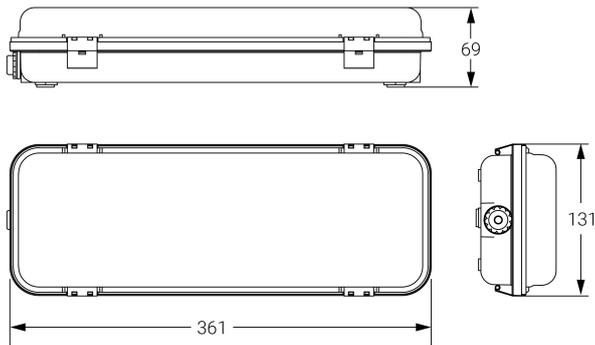

Lúmenes	200 lm
Temperatura de color (K)	8000
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	10,2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos:

