

## HERMETIC XL

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. DE3-800L




**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**



Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DE3-800L, fabricado por Normalux. Lúmenes 900 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7.2V/4000mAh. IP: 66. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 900 x 95 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

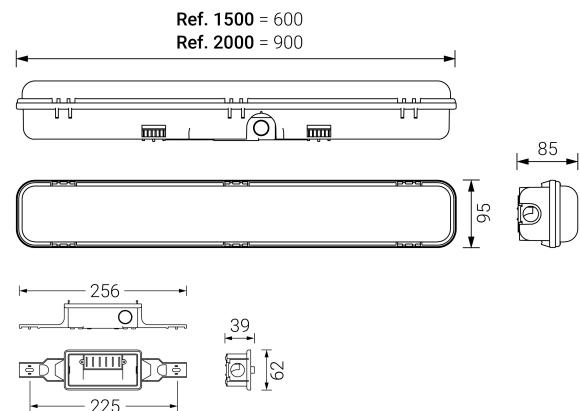

Lúmenes	900 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Mh 7.2V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,7W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

