

# HERMETIC EX

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DEA-400LEX




**UNE-EN 60598-2-22. UNE-EN 60079-15 230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC EX. Referencia: DEA-400LEX, fabricado por Normalux. Lúmenes 230 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: . Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7.2V/750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE-EN 60598-2-22. UNE-EN 60079-15. Compatible con telemando S-TE.

CATEGORÍA 3 SEGÚN ATEX 2014/34/UE

Dimensiones (mm):

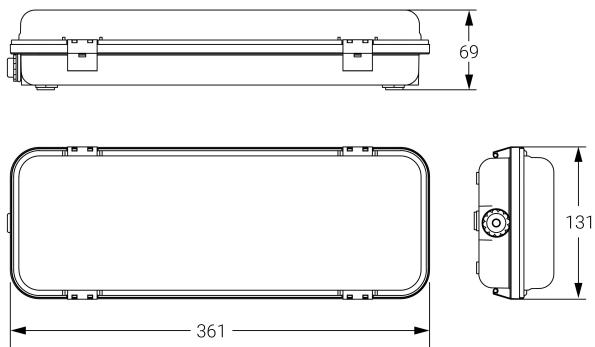

Lúmenes	230 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7.2V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,3W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

