


HERMETIC

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. DEID-100L



Dimensiones (mm):

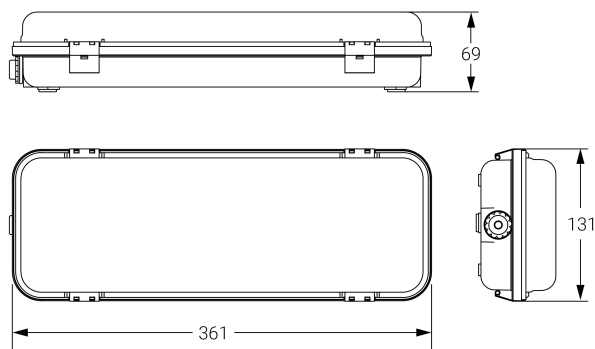

UNE 60598-2-22
230V 50HZ

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DEID-100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 140 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 3.6V/600mAh. IP: 66. IK: 10. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	140 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 3.6V/600mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,85W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

