


HERMETIC

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. DEID2-300L



Dimensiones (mm):

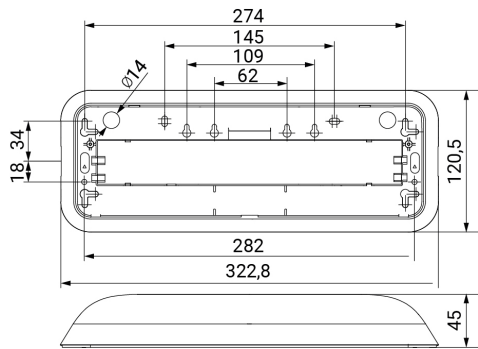

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DEID2-300L, fabricado por Normalux. Lúmenes 295 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7,2V/750mAh. IP: 43. IK: 04. Versión: DALI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS. Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 52 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

Lúmenes	295 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	2h
Batería	Ni-Cd 7,2V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	43
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

