NORMALUX

# HERMETIC XL

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DEIDL-2000


**UNE 60598-2-22**
**230V 50/60HZ**




Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DEIDL-2000, fabricado por Normalux. Lúmenes 1960 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7.2V/4000mAh. IP: 66. IK: 10. Versión: DALI. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 900 x 95 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

| | |
|---|---|
| Lúmenes | 1960 lm |
| Temperatura de color (K) | 4000 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 1h |
| Batería | Ni-Mh 7.2V/4000mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 25W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | II |
| IP | 66 |
| IK | 10 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Dimensiones (mm):

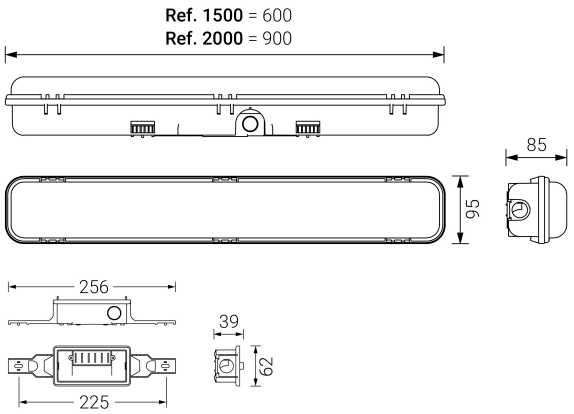


Datos fotométricos:

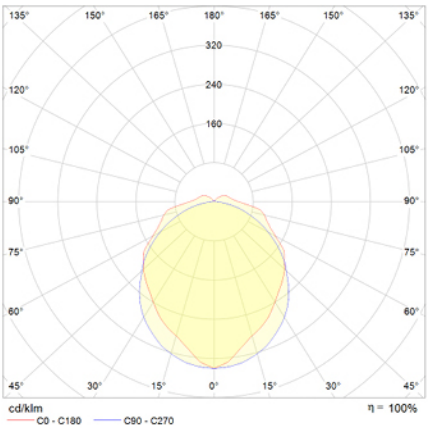


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalux.com**

Normagrup
Sense of Technology

**06 de noviembre de 2026, 21:01:01**