

# HERMETIC XL

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DEL-1500



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DEL-1500, fabricado por Normalux. Lúmenes 1330 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7,2V/4Ah. IP: 66. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 600 x 95 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

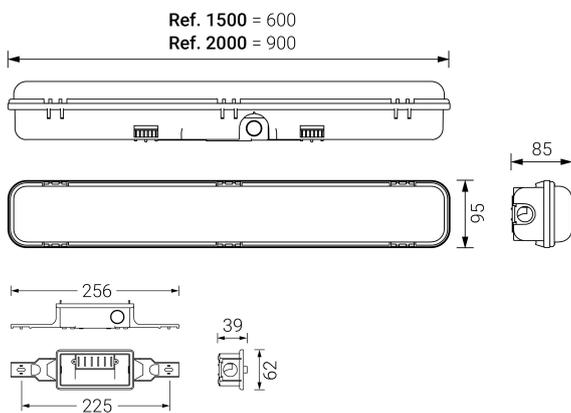

Lúmenes	1330 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Mh 7,2V/4Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	18,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

