NORMALUX

HERMETIC XL

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DEL-1500




UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ


Alumbrado de Emergencia: HERMETIC XL. Referencia: DEL-1500, fabricado por Normalux. Lúmenes 1330 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Mh 7.2V/4000mAh. IP: 66. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 600 x 95 x 85 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	1330 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Mh 7.2V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	18,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	66
IK	10
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

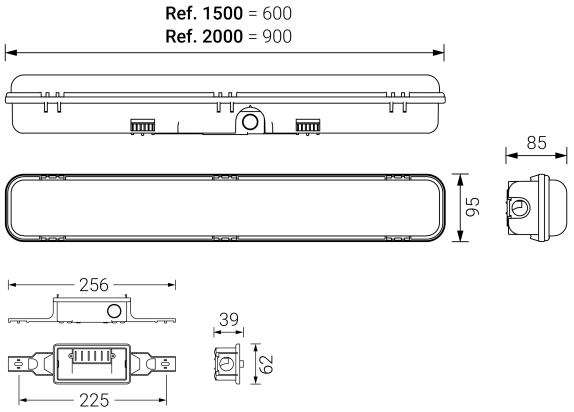

Datos fotométricos:

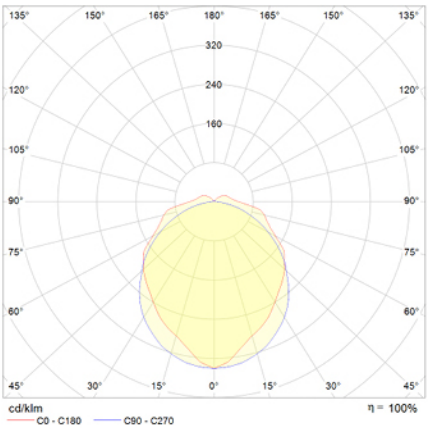

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

06 de noviembre de 2026, 21:01:02