


HERMETIC

Ficha técnica


Alumbrado de Emergencia  
Ref. DEL2-200M



Dimensiones (mm):

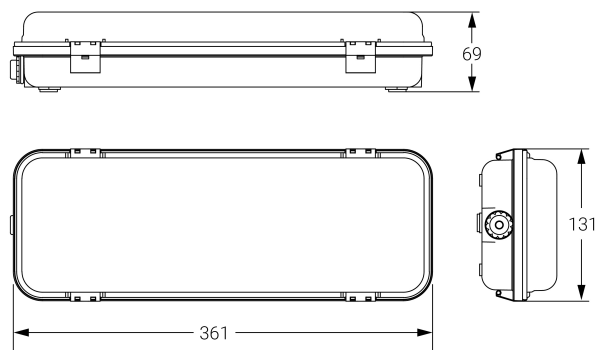

Datos fotométricos:

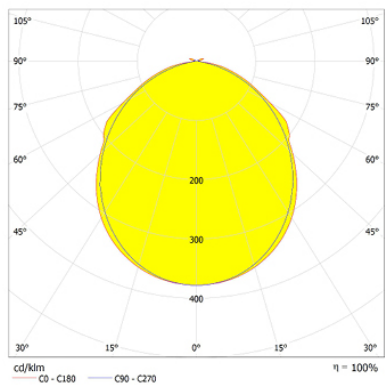

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC. Referencia: DEL2-200M, fabricado por Normalux. Lúmenes 240 lm. Autonomía (h) 2h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Lúmenes                            | 240 lm          |
| Temperatura de color (K)           | 5700            |
| Fuente de Luz                      | Led             |
| Autonomía (h)                      | 2h              |
| Batería                            | Ni-Cd 6V/750mAh |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h       |
| Potencia (W)                       | 3W              |
| Modo de funcionamiento             | Permanente      |
| Clase                              | II              |
| IP                                 | 65              |
| IK                                 | 10              |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35          |
| Telemandable                       | Si              |