NORMALUX

# HERMETIC EX

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DEL3-100EX

**UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15**
**230V 50/60HZ**




CATEGORÍA 3 SEGÚN ATEX 2014/34/UE


Alumbrado de Emergencia: HERMETIC EX. Referencia: DEL3-100EX, fabricado por Normalux. Lúmenes 70 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: . Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 66. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15. Compatible con telemando S-TE.

| | |
|---|---|
| Lúmenes | 70 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Autonomía (h) | 3h |
| Batería | Ni-Cd 6V/750mAh |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 3,5W |
| Modo de funcionamiento | Permanente |
| Clase | II |
| IP | 66 |
| IK | 10 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | 5 a 35 |
| Telemandable | Sí |

Dimensiones (mm):

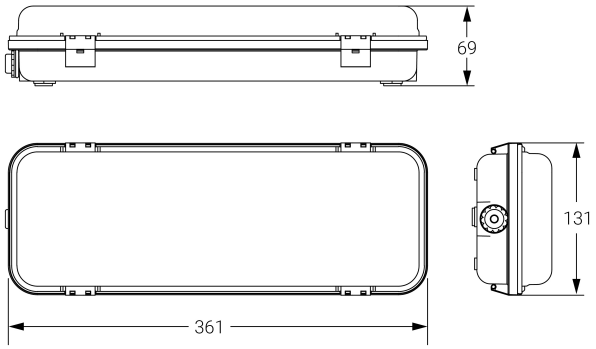


Datos fotométricos:

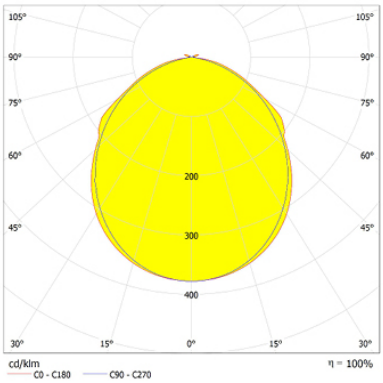


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalux.com**

Normagrup
Sense of Technology

**06 de noviembre de 2026, 19:42:46**