


## HERMETIC EX




CATEGORÍA 3 SEGÚN ATEX 2014/34/UE

Dimensiones (mm):

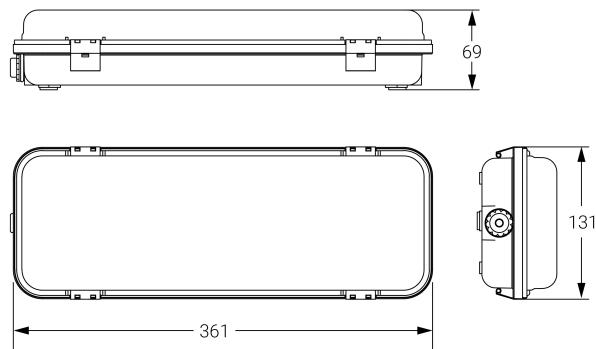

Datos fotométricos:

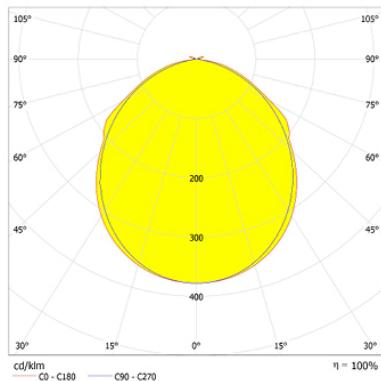

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. DEL3-100EX



**UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN  
60079-15  
230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: HERMETIC EX. Referencia: DEL3-100EX, fabricado por Normalux. Lúmenes 70 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: . Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V/750mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 131 x 69 mm. Manufacturado según la normativa UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 60079-15. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	70 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 6V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	3,5W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí