

DUNNA

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DL-400-2



UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DL-400-2 ,
fabricado por Normalux. Lúmenes 400 lm. Autonomía (h) 1h. Modo
de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie.
Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7,2V/0,75Ah. IP: 44. IK: 07.
Versión: Estándar. Acabado: Aluminio. Carcasa de: PC+ABS
Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x
120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.
Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

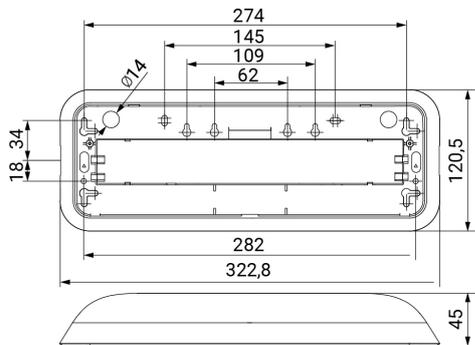

Lúmenes	400 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7,2V/0,75Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,95W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	44
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

