

DUNNA


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DL-500



Dimensiones (mm):

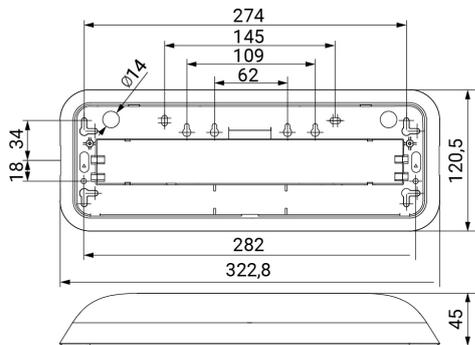

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DL-500, fabricado por Normalux. Lúmenes 480 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 7,2V/0,75Ah. IP: 42. IK: 04. Versión: Estándar. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 125 x 52 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	480 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 7,2V/0,75Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,95W
Modo de funcionamiento	Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Sí

Datos fotométricos:

