

DOPPLO

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. DO-S2L24



**UNE 60598-1
24VDC**

Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DO-S2L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 1840 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. IP: 65. IK: 07. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Dimensiones (mm):

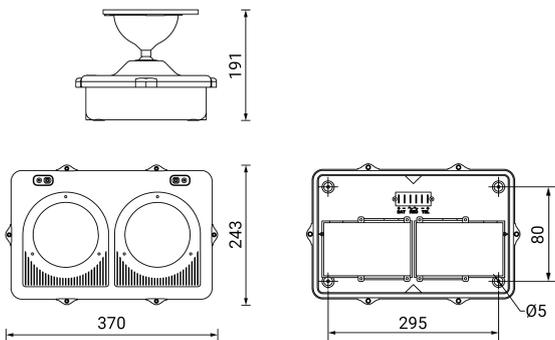

Lúmenes	1840 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Batería	-
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	24W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (°C)	-25 a 55

Datos fotométricos:

