NORMALUX

DOPPLO

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DOAS-2400L




NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-801. NF C 71-820
230V 50/60HZ


Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DOAS-2400L, fabricado por Normalux. Lúmenes 2500 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BAES. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 12V/4000mAh. IP: 65. IK: 07. Versión: SATI. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa NF EN 60598-1. NF EN 60598-2-22. NF EN 62034. NF C 71-800. NF C 71-801. NF C 71-820. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	2500 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 12V/4000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,8W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	07
Temperatura de funcionamiento (ºC)	5 a 35
Telemandable	Sí

Dimensiones (mm):

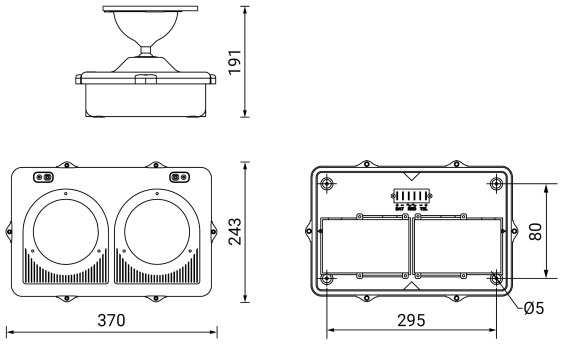

Datos fotométricos:

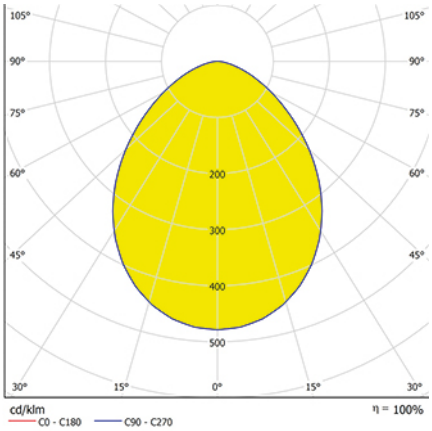

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

23 de noviembre de 2026, 10:57:31