


DOPPLO

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. D0ID-1100L



Dimensiones (mm):

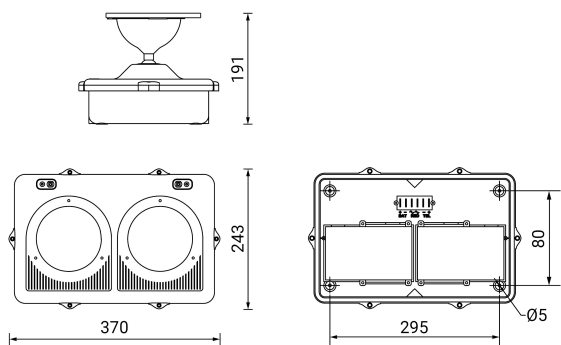

UNE 60598-2-22  
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: D0ID-1100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 1040 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 6V/4,5Ah. IP: 65. IK: 07. Versión: DALI. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Lúmenes                            | 1040 lm       |
| Temperatura de color (K)           | 4000          |
| Fuente de Luz                      | Led           |
| Autonomía (h)                      | 1h            |
| Batería                            | Pb 6V/4,5Ah   |
| Tiempo de carga                    | max. 24 h     |
| Potencia (W)                       | 0,3W          |
| Modo de funcionamiento             | No permanente |
| Clase                              | II            |
| IP                                 | 65            |
| IK                                 | 07            |
| Temperatura de funcionamiento (°C) | 5 a 35        |
| Telemandable                       | Sí            |

Datos fotométricos:

