


# DOPPLO

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia  
Ref. DOIDL-1900



Dimensiones (mm):

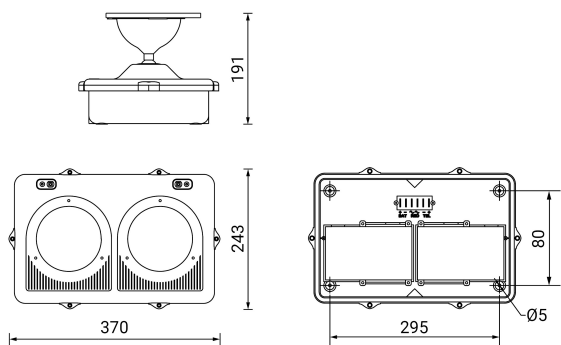

**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: DOPPLO. Referencia: DOIDL-1900, fabricado por Normalux. Lúmenes 1800 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 12V/4,5Ah. IP: 65. IK: 07. Versión: DALI. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 243 x 191 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22.

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Lúmenes                  | 1800 lm                    |
| Temperatura de color (K) | 4000                       |
| Fuente de Luz            | Led                        |
| Autonomía (h)            | 1h                         |
| Batería                  | Pb 12V/4,5Ah               |
| Tiempo de carga          | max. 24 h                  |
| Potencia (W)             | 17W                        |
| Modo de funcionamiento   | Permanente - No Permanente |
| Clase                    | II                         |
| IP                       | 65                         |
| IK                       | 07                         |
| Telemandable             | Si                         |

Datos fotométricos:

