

# DUNNA


## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. DS-300



Dimensiones (mm):

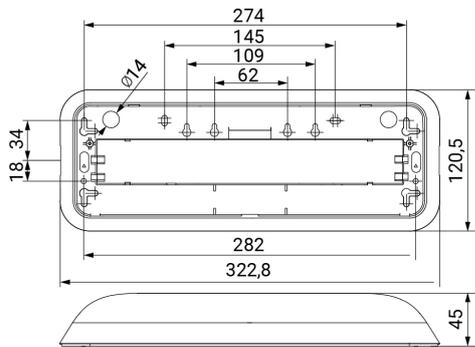

**UNE 60598-2-22, NF71820**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: DUNNA. Referencia: DS-300, fabricado por Normalux. Lúmenes 303 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Funcionamiento BAES. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 6V 750mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: SATI. Acabado: Blanco. Carcasa de: PC+ABS Autoextinguible. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 322 x 120 x 45 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22, NF71820. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	303 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Ni-Cd 6V 750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,3W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

