

DOPPLO XTREM


Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia
Ref. DX-1100L




Válido para zonas C4

Dimensiones (mm):

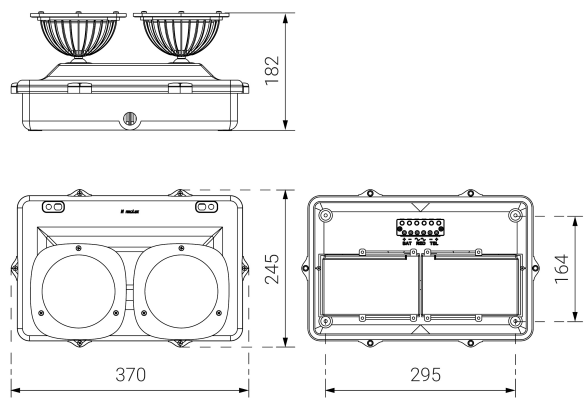

Datos fotométricos:

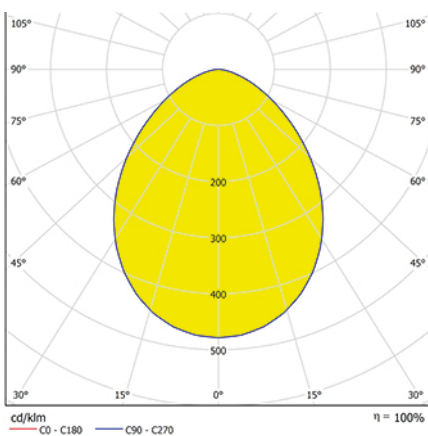

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: DOPPLO XTREM. Referencia: DX-1100L, fabricado por Normalux. Lúmenes 1040 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: No permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Pb 6V/4.5Ah. IP: 65. IK: 10. Versión: Estándar. Acabado: Gris. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 370 x 245 x 182 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Lúmenes	1040 lm
Temperatura de color (K)	4000
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	Pb 6V/4.5Ah
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	0,3W
Modo de funcionamiento	No permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si