NORMALUX

EXCELLENCE

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. E-S24L24

LED

UNE 60598-1
24VDC

Alumbrado de Emergencia: EXCELLENCE. Referencia: E-S24L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 306 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: CBS. IP: 42. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24Vdc. Dimensiones (mm): 365 x 163 x 81 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

Lúmenes	306 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Batería	CBS
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	2,64W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	III
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (ºC)	-25 a 55

Dimensiones (mm):

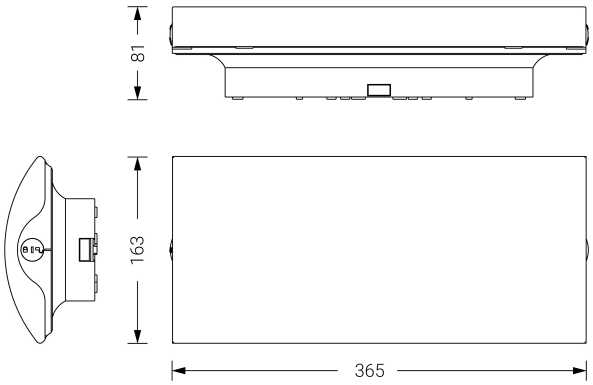

Datos fotométricos:

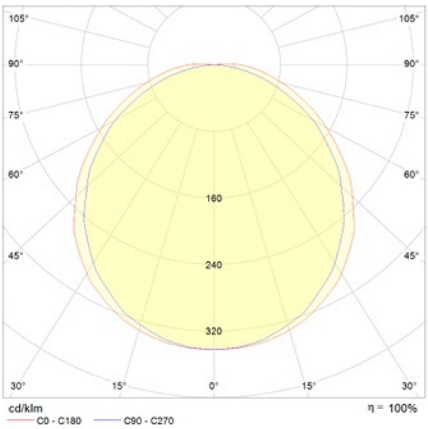

Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
www.normalux.com

Normagrup
Sense of Technology

08 de diciembre de 2025, 13:33:55