NORMALUX

# EXCELLENCE

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. E-S24L24


**UNE 60598-1**
**24V DC**




Alumbrado de Emergencia: EXCELLENCE. Referencia: E-S24L24, fabricado por Normalux. Lúmenes 306 lm. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: CBS. IP: 42. IK: 04. Versión: CBS (24V CC). Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 24V DC. Dimensiones (mm): 365 x 163 x 81 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-1.

| | |
|---|---|
| Lúmenes | 306 lm |
| Temperatura de color (K) | 5700 |
| Fuente de Luz | Led |
| Batería | CBS |
| Tiempo de carga | max. 24 h |
| Potencia (W) | 2,64W |
| Modo de funcionamiento | Permanente - No Permanente |
| Clase | III |
| IP | 42 |
| IK | 04 |
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -25 a 55 |

Dimensiones (mm):

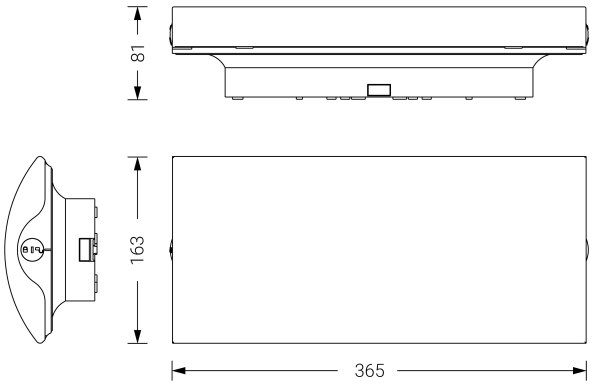


Datos fotométricos:

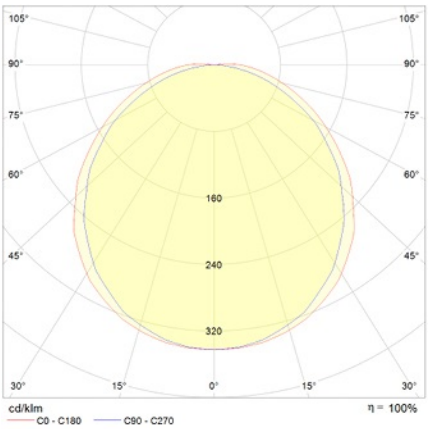


Parque tecnológico de Asturias. Calle Ablanal 1, 33428 Llanera (Asturias), Spain
T. +34 985 267 100 F. +34 985 266 992
normagrup@normagrup.com
**www.normalux.com**

Normagrup
Sense of Technology

**06 de noviembre de 2026, 19:03:30**