

# EXCELLENCE

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. EAL3-100M



**EN 60598-1, EN 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: EXCELLENCE. Referencia: EAL3-100M, fabricado por Normalux. Lúmenes 110 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: Ni-Cd 4.8V/750mAh. IP: 42. IK: 04. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 365 x 163 x 81 mm. Manufacturado según la normativa EN 60598-1, EN 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

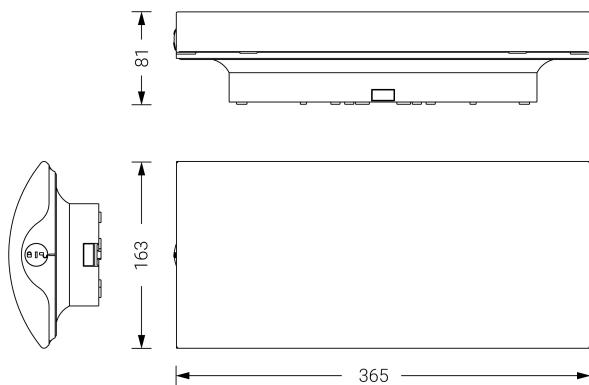

Lúmenes	110 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	Ni-Cd 4.8V/750mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	1,85W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	42
IK	04
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

