

# EUROPRISMA

## Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia


Ref. EHAL-500Li



**UNE 60598-2-22**  
**230V 50/60HZ**

Alumbrado de Emergencia: EUROPRISMA. Referencia: EHAL-500Li, fabricado por Normalux. Lúmenes 500 lm. Autonomía (h) 1h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 6.4V/1500mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 109 x 72 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con telemando S-TE.

Dimensiones (mm):

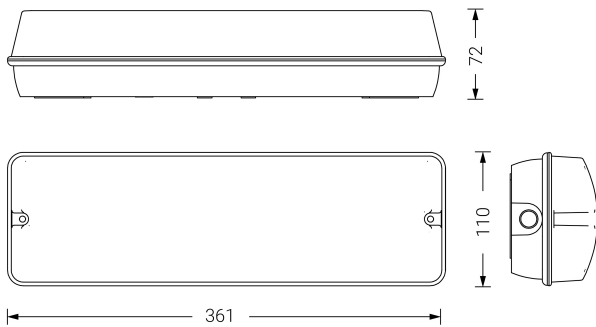

Lúmenes	500 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	1h
Batería	LiFePO4 6.4V/1500mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	7,2W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si

Datos fotométricos:

