



EUROPRISMA



Dimensiones (mm):

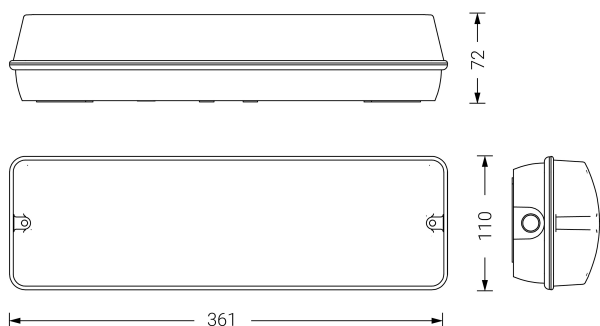

Datos fotométricos:

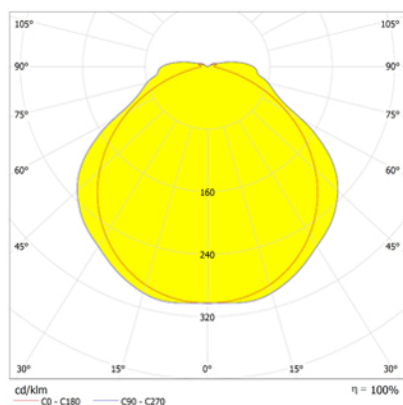

Ficha técnica

Alumbrado de Emergencia

Ref. EHAL3-250Li

LED CE 

UNE 60598-2-22
230V 50/60HZ

Alumbrado de Emergencia: EUROPRISMA. Referencia: EH4L3-250Li, fabricado por Normalux. Lúmenes 240 lm. Autonomía (h) 3h. Modo de funcionamiento: Permanente - No Permanente. Tipo de instalación: Superficie. Fuente de Luz: Led. Batería de: LiFePO4 3,2V/3000mAh. IP: 65. IK: 10. Versión: Autotest. Acabado: Blanco. Carcasa de: Policarbonato. Voltaje: 230V 50/60Hz. Dimensiones (mm): 361 x 109 x 72 mm. Manufacturado según la normativa UNE 60598-2-22. Compatible con teledmando S-TE.

Lúmenes	240 lm
Temperatura de color (K)	5700
Fuente de Luz	Led
Autonomía (h)	3h
Batería	LiFePO4 3,2V/3000mAh
Tiempo de carga	max. 24 h
Potencia (W)	4,5W
Modo de funcionamiento	Permanente - No Permanente
Clase	II
IP	65
IK	10
Temperatura de funcionamiento (°C)	5 a 35
Telemandable	Si